Vidos
friendly technology

WIDEODOMOFONY ANALOGOWE

Cennik

WAŻNY OD 20.08.2018

Monitory

		Cena katalogowa netto
	MONITOR M670B ■ Monitor głośnomówiący ■ Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800x600 pix ■ Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV) ■ Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną. ■ Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski) ■ Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony (z wyłączeniem serii 900) ■ Funkcja interkomu wewnętrznego (po wywołaniu dzwonią wszystkie pozostałe monitory) ■ Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor) ■ Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki ■ Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie. ■ Kolor obudowy: CZARNY ■ Wymiary: 241x161x23mm. ■ Instalacja: 4 przewodowa + 2 przewody do elektrozaczepu + 2 do bramy	725,00 pln
	MONITOR M670W ■ Monitor głośnomówiący ■ Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800x600 pix ■ Dotykowy panel sterowania **BRAK PODŚWIETLENIA KLAWISZY STERUJĄCYCH** ■ Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV) ■ Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną. ■ Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony (z wyłączeniem serii 900) ■ Funkcja interkomu wewnętrznego (po wywołaniu dzwonią wszystkie pozostałe monitory) ■ Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka,głośność rozmowy, jasność i kolor) ■ Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki ■ Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie. ■ Kolor obudowy: BIAŁY ■ Wymiary: 241x161x23mm. ■ Instalacja: 4 przewodowa + 2 przewody do elektrozaczepu + 2 do bramy	725,00 pln
	MONITOR M670B S2 ■ Monitor głośnomówiący ■ Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD ■ Posiada wbudowaną pamięć na rejestr 100 zdjęć ■ Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV) ■ Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony (z wyłączeniem serii 900) ■ Funkcja interkomu wewnętrznego (po wywołaniu dzwonią wszystkie pozostałe monitory) ■ Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski) ■ Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną ■ Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki ■ Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka,głośność rozmowy, jasność i kolor) ■ Zasilanie: 14,5V DC. Zasilacz na listwę DIN w komplecie ■ Kolor obudowy: CZARNY ■ Wymiary: 241x161x23mm ■ Instalacja: 4 przewodowa + 2 do elektrozaczepu + 2 do bramy ■ Menu w 8 językach (Polski,Angielski,Niemiecki,Francuski,Hiszpański,Włoski,Chiński,Rosyjski)	860,00 pln
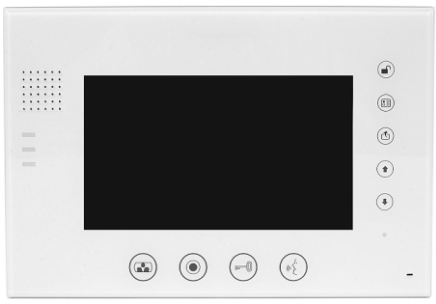	**MONITOR M670W S2** ■ Monitor głośnomówiący ■ Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD ■ Posiada wbudowaną pamięć na rejestr 100 zdjęć ■ Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV) ■ Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony (z wyłączeniem serii 900) ■ Funkcja interkomu wewnętrznego (po wywołaniu dzwonią wszystkie pozostałe monitory) ■ Dotykowy, podświetlany panel sterowania **BRAK PODŚWIETLENIA KLAWISZY STERUJĄCYCH** ■ Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną ■ Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki ■ Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka,głośność rozmowy, jasność i kolor) ■ Zasilanie: 14,5V DC. Zasilacz na listwę DIN w komplecie ■ Kolor obudowy: BIAŁY ■ Wymiary: 241x161x23mm ■ Instalacja: 4 przewodowa + 2 do elektrozaczepu + 2 do bramy ■ Menu w 8 językach (Polski,Angielski,Niemiecki,Francuski,Hiszpański,Włoski,Chiński,Rosyjski) **BRAK PODŚWIETLENIA KLAWISZY STERUJĄCYCH**	860,00 pln

Monitory

		Cena katalogowa netto
	MONITOR M690B S2 ■ Monitor głośnomówiący ■ Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 1280x600 pix ■ Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV) ■ Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną. ■ Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski) ■ Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony (z wyłączeniem serii 900) ■ Funkcja interkomu wewnętrznego (po wywołaniu dzwonią wszystkie pozostałe monitory) ■ Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor) ■ Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki ■ Menu w 8 językach (Polski,Angielski,Niemiecki,Francuski,Hiszpański,Włoski,Chiński,Rosyjski) ■ Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie. ■ Kolor obudowy: CZARNY ■ Wymiary: 208x150x22mm. ■ Instalacja: 4 przewodowa + 2 przewody do elektrozaczepu + 2 do bramy	800,00 pln
	MONITOR M690W S2 ■ Monitor głośnomówiący ■ Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 1280x600 pix ■ Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV) ■ Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną. ■ Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski) ■ Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony (z wyłączeniem serii 900) ■ Funkcja interkomu wewnętrznego (po wywołaniu dzwonią wszystkie pozostałe monitory) ■ Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor) ■ Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki ■ Menu w 8 językach (Polski,Angielski,Niemiecki,Francuski,Hiszpański,Włoski,Chiński,Rosyjski) ■ Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie ■ Kolor obudowy: BIAŁY ■ Wymiary: 208x150x22mm. ■ Instalacja: 4 przewodowa + 2 przewody do elektrozaczepu + 2 do bramy	800,00 pln
	MONITOR M270 B ■ Monitor głośnomówiący z dodatkową słuchawką ■ Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD ■ Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV) ■ Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony (z wyłączeniem serii 900) ■ Funkcja interkomu wewnętrznego (po wywołaniu dzwonią wszystkie pozostałe monitory) ■ Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski) ■ Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną. Włączenie bramy automatycznej j ■ Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki ■ Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka,głośność rozmowy, jasność i kolor) ■ Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie ■ Kolor obudowy: CZARNY ■ Instalacja: 4 przewodowa + 2 do elektrozaczepu + 2 do bramy ■ Wymiary: 282x135x23mm	958,00 pln
	MONITOR M270W S2 ■ Monitor głośnomówiący z dodatkową słuchawką ■ Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD ■ Posiada wbudowaną pamięć na rejestr 100 zdjęć ■ Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV) ■ Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi ■ Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski ■ Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną ■ Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony ■ Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka,głośność rozmowy, jasność i kolor) ■ Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki ■ Instalacja: 4 przewodowa + 2 do elektrozaczepu + 2 do bramy ■ Kolor obudowy: BIAŁY ■ Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie ■ Wymiary: 282x135x23mm ■ Menu w 8 językach (Polski,Angielski,Niemiecki,Francuski,Hiszpański,Włoski,Chiński,Rosyjski)	1080,00 pln

Monitory

		Cena katalogowa netto
	MONITOR M320B ■ Monitor głośnomówiący ■ Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800×600 ■ Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV) ■ Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną ■ Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony. ■ Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor) ■ Kolor obudowy: CZARNY ■ Przyciski ruchome ■ Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie. ■ Wymiary: 245x160x18mm ■ Okablowanie : 4 + 2 do rygla ■ BRAK INTERKOMU	590,00 pln
	MONITOR M320W ■ Monitor głośnomówiący ■ Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800×600 ■ Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV) ■ Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną ■ Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony. ■ Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor) ■ Kolor obudowy: BIAŁY ■ Przyciski ruchome ■ Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie. ■ Wymiary: 245x160x18mm ■ Okablowanie : 4 + 2 do rygla ■ BRAK INTERKOMU	590,00 pln
	MONITOR M323B ■ Monitor głośnomówiący ■ Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800×600 ■ Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV) ■ Sterowanie elektrozaczepem ■ Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otworzenia furtki ■ Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900) ■ Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor) ■ Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie. ■ Kolor obudowy: CZARNY ■ Okablowanie : 4 + 2 do rygla ■ Wymiary: 245x159x18,5mm	480,00 pln
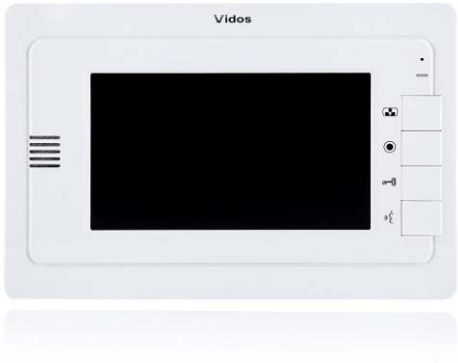	**MONITOR M323W** ■ Monitor głośnomówiący ■ Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800×600 ■ Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV) ■ Sterowanie elektrozaczepem ■ Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otworzenia furtki ■ Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900) ■ Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor) ■ Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie. ■ Kolor obudowy: BIAŁY ■ Okablowanie : 4 + 2 do rygla ■ Wymiary: 245x159x18,5mm	480,00 pln
	MONITOR M395W ■ Monitor głośnomówiący ■ Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800×600 ■ Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV) ■ Sterowanie elektrozaczepem ■ Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otworzenia furtki ■ Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900) ■ Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor) ■ Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie. ■ Kolor obudowy: BIAŁY ■ Okablowanie : 4 + 2 do rygla ■ Wymiary: 245x159x18,5mm	430,00 pln

		Cena katalogowa netto
	MONITOR M901S ■ Monitor głośnomówiący ■ Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800x600 ■ Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia -biały) ■ Obsługa 2 stacji bramowych oraz 2 kamer CCTV ■ Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną. ■ Zapis zdjęć filmów na karcie microSD(karta 4GB w zestawie) ■ Obsługa czujników alarmowych (po aktywacji czujki monitor włącza alarm, zapisuje zdjęcie lub film) ■ Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory **z tej samej serii** ■ Interkom wewnętrzny(po wywołaniu dzwonią wszystkie pozostałe monitory) ■ Regulacja parametrów obrazu ze wszystkich kamer w stacjach bramowych oraz CCTV ■ 11 melodii dzwonka. Inny dzwonek dla każdego wejścia ■ Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki ■ Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie. ■ Kolor obudowy: srebrny - szczotkowane aluminium / czarny-szkło, tworzywo sztuczne ■ Instalacja: 4 przewodowa + 2 przewody do elektrozaczepu + 2 do bramy ■ Wymiary: 245x165x20mm.	980,00 pln
	MONITOR M903S ■ Monitor głośnomówiący ■ **DOTYKOWY**, kolorowy ekran 7" panoramiczny TFT LCD 800x600 ■ Obsługa 2 stacji bramowych oraz 2 kamer CCTV ■ Zapis zdjęć filmów na karcie microSD (karta 4GB w zestawie) ■ Obsługa czujników alarmowych (po aktywacji czujki monitor włącza alarm, zapisuje zdjęcie lub film) ■ Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory **z tej samej serii** ■ Interkom wewnętrzny(po wywołaniu dzwonią wszystkie pozostałe monitory) ■ Regulacja parametrów obrazu ze wszystkich kamer w stacjach bramowych oraz CCTV ■ 11 melodii dzwonka. Inny dzwonek dla każdego wejścia ■ Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki ■ Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie. ■ Kolor obudowy: srebrny - szczotkowane aluminium / czarny-szkło, tworzywo sztuczne ■ Instalacja: 4 przewodowa + 2 przewody do elektrozaczepu + 2 do bramy ■ Wymiary: 226x151x23mm.	1210,00 pln
	MONITOR M904S ■ Monitor głośnomówiący ■ Ekran kolorowy 4 " TFT LCD ■ Dotykowy, podświetlany panel sterowania ■ Obsługa 2 stacji bramowych oraz 2 kamer CCTV ■ Zapis zdjęć filmów na karcie microSD (karta 4GB w zestawie) ■ Obsługa czujników alarmowych (po aktywacji czujki monitor włącza alarm, zapisuje zdjęcie lub film) ■ Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory **z tej samej serii** ■ Interkom wewnętrzny(po wywołaniu dzwonią wszystkie pozostałe monitory) ■ Regulacja parametrów obrazu ze wszystkich kamer w stacjach bramowych oraz CCTV ■ 11 melodii dzwonka. Inny dzwonek dla każdego wejścia ■ Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki ■ Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie. ■ Kolor obudowy: srebrny – tworzywo sztuczne / czarny-szkło, tworzywo sztuczne ■ Instalacja: 4 przewodowa + 2 do elektrozaczepu + 2 do bramy ■ Wymiary: 117x168x20mm.	565,00 pln
	# Unifony analogowe	
	M8W UNIFON SŁUCHAWKOWY ■ Unifon słuchawkowy do systemu wideodomofonowego ■ Sterowanie elektrozaczepem ■ Interkom wewnętrzny(po wywołaniu dzwonią wszystkie pozostałe urządzenia) ■ Funkcja przekazania rozmowy ■ Obsługa 2 stacji bramowych ■ Regulacja parametrów unifonu (głośność rozmowy, dzwonka). ■ Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Vidos ■ Wymiary: 90x200x50mm	140,00 pln
	M361W UNIFON GŁOŚNOMÓWIĄCY ■ Unifon głośnomówiący do systemu wideodomofonowego ■ Sterowanie elektrozaczepem ■ Funkcja przekazania rozmowy ■ Obsługa 2 stacji bramowych ■ Regulacja parametrów unifonu (głośność rozmowy, dzwonka). ■ Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Vidos ■ **FUNKCJA OTWIERANIA BRAMY PRZEZ ZASTOSOWANIE MODUŁU B1** ■ Wymiary: 160x120x42	175,00 pln

		Cena katalogowa netto
	# Stacje bramowe - jednoabonentowe	
	S6B JEDNOABONENTOWA STACJA BRAMOWA ■ Obudowa z utwardzonego stopu aluminium ■ Przetwornik obrazu 1/3" kolor ■ Obiektyw 3,6 mm, kąt widzenia ok. 87° ■ Rozdzielczość: 600 TVL ■ Podświetlenie: 4 diody LED IR (podczerwień) ■ Minimalne oświetlenie: 0.05 Lux ■ Zasilanie z monitora ■ Pobór prądu: Czuwanie 80mA / Praca 240mA ■ Montaż natynkowy ■ KOLOR: czarny ■ Stopień ochrony IP65 ■ Wymiary: 55x135x39mm	230,00 pln
	S6G JEDNOABONENTOWA STACJA BRAMOWA ■ Obudowa z utwardzonego stopu aluminium ■ Przetwornik obrazu 1/3" kolor ■ Obiektyw 3,6 mm, kąt widzenia ok. 87° ■ Rozdzielczość: 600 TVL ■ Podświetlenie: 4 diody LED IR (podczerwień) ■ Minimalne oświetlenie: 0.05 Lux ■ Zasilanie z monitora ■ Pobór prądu: Czuwanie 80mA / Praca 240mA ■ Montaż natynkowy ■ KOLOR: złoty ■ Stopień ochrony IP65 ■ Wymiary: 55x135x39mm	230,00 pln
	S6S JEDNOABONENTOWA STACJA BRAMOWA ■ Obudowa z utwardzonego stopu aluminium ■ Przetwornik obrazu 1/3" kolor ■ Obiektyw 3,6 mm, kąt widzenia ok. 87° ■ Rozdzielczość: 600 TVL ■ Podświetlenie: 4 diody LED IR (podczerwień) ■ Minimalne oświetlenie: 0.05 Lux ■ Zasilanie z monitora ■ Pobór prądu: Czuwanie 80mA / Praca 240mA ■ Montaż natynkowy ■ KOLOR: srebrny ■ Stopień ochrony IP65 ■ Wymiary: 55x135x39mm	230,00 pln
	S20DA JEDNOABONENTOWA STACJA BRAMOWA ■ 1 abonentowa stacja bramowa ■ Przetwornik obrazu 1/3" / Rozdzielczość kamery 800TVL / Obiektyw 1,8mm / kąt widzenia 110° ■ Podświetlenie nocne – LED IR (podczerwień) ■ Wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia – max 200 kodów ■ Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie UNIQUE 125kHz – max 200 tagów ■ Podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka ■ Obudowa : szczotkowane aluminium / ABS ■ Zasilanie DC12-15V ■ Zakres temperatur pracy : -25°C ~ +50°C ■ Klasa szczelności – IP65 ■ W zestawie 2 breloki zbliżeniowe ■ Wymiary: 84x150x36 / Wymiary puszki : 78x142x31	550,00 pln

Stacje bramowe jednoabonentowe

Cena katalogowa netto

S35 STACJA BRAMOWA

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Zasilanie: z monitora
- Obudowa: utwardzony stop aluminium
- Montaż: natynkowy
- Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko
- Wymiary: 97x130x43mm

230,00 pln

S50D STACJA BRAMOWA

- 1 abonentowa stacja bramowa
- WBUDOWANY ZAMEK SZYFROWY DO OTWIERANIA FURTKI KODEM
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Obudowa: utwardzony stop aluminium
- Podświetlana klawiatura (kolor podświetlenia niebieski)
- Dedykowane wyjście na zasilenie rygla DC12V
- Regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu w zakresie 1-99 sek.
- Możliwość podłączenia dodatkowego przełącznika wyjściowego
- Obsługuje zwory elektromagnetyczne i rygle rewersyjne
- Montaż: natynkowy
- Wymiary: 78x185x60mm

380,00 pln

S50A STACJA BRAMOWA

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor / Kąt widzenia obiektywu: ok. 87° / Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Obudowa: utwardzony stop aluminium
- Podświetlany szyld i przycisk dzwonka (kolor podświetlenia – niebieski)
- Montaż: natynkowy
- WBUDOWANY CZYTNIK RFID – UNIQUE 125KHz o pojemności czytnika – max 1000 kart
- Do programowania czytnika służy pilot PL12. (nie jest w komplecie – patrz akcesoria)
- W komplecie ze stacją użytkownik otrzymuje kartę MASTER umożliwiająca dodawanie kart.
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC 1A/24V)
- Możliwość pracy w trybie bistabilnym
- Klasa szczelności – IP65
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek (wymagany pilot)
- Wymiary: 78x185x60mm

415,00 pln

S601 STACJA BRAMOWA

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko
- Zasilanie: z monitora
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B1
- Wymiary: 100x110x38
- Wymiary puszki: 96x105x50

450,00 pln

Stacje bramowe jednoabonentowe

Cena katalogowa netto

S601A-2 STACJA BRAMOWA

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- **WBUDOWANY DWUSTREFOWY CZYTNIK RFID – UNIQUE 125KHz**
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
- Pojemność czytnika – max 1010 kart (1000 strefa I / 10 strefa II)
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wymiary: 100x195x38
- Wymiary puszki: 96x190x50

** W komplecie użytkownik otrzymuje pilot PL12 niezbędny do programowania.*

950,00 pln

S601D-2 STACJA BRAMOWA

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- **WBUDOWANY DWUSTREFOWY ZAMEK SZYFROWY. OTWIERANIE DWÓCH WEJŚĆ**
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 100x195x38
- Wymiary puszki: 96x190x50
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

850,00 pln

S601Z-2 STACJA BRAMOWA

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- **WBUDOWANY CZYTNIK LINII PAPILARNYCH DO OTWIERANIA DWÓCH PRZEKAŹNIKÓW**
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
- **Pojemność czytnika – max 900 odcisków palców**
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wymiary: 100x195x38
- Wymiary puszki: 96x190x50

* W komplecie użytkownik otrzymuje pilot PL12 niezbędny do programowania.

1270,00 pln

Stacje bramowe jednoabonentowe

Cena katalogowa netto

S551 STACJA BRAMOWA

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień)
- Podświetlany przycisk wybierania (kolor podświetlenia niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy
- Zasilanie z monitora
- Wymiary: 150x203x55
- Wymiary puszki: 130x183x50

540,00 pln

S551-B STACJA BRAMOWA

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień)
- Podświetlany przycisk wybierania (kolor podświetlenia niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej malowany proszkowo
- Montaż podtynkowy
- Zasilanie z monitora
- Wymiary: 150x203x55
- Wymiary puszki: 130x183x50
- **KOLOR CZARNY MAT**

600,00 pln

S551-G STACJA BRAMOWA

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień)
- Podświetlany przycisk wybierania (kolor podświetlenia niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej malowany proszkowo
- Montaż podtynkowy
- Zasilanie z monitora
- Wymiary: 150x203x55
- Wymiary puszki: 130x183x50
- **KOLOR GRAFITOWY**

600,00 pln

S561D STACJA BRAMOWA

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- **WBUDOWANY ZAMEK SZYFROWY DO OTWIERANIA FURTKI ZA POMOCĄ KODU PIN**
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B
- Zasilanie kamery z monitora
- Zasilanie szyfratora z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51
- Wymiary puszki: 110x240x46
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer określający czasowy dostęp

800,00 pln

Stacje bramowe jednoabonentowe

S561D-B STACJA BRAMOWA

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- **WBUDOWANY ZAMEK SZYFROWY DO OTWIERANIA FURTKI ZA POMOCĄ KODU PIN**
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej lakierowany proszkowo.
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51
- Wymiary puszki: 110x240x46
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer określający czasowy dostęp
- **KOLOR CZARNY.**

850,00 pln

S561D-G STACJA BRAMOWA

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- **WBUDOWANY ZAMEK SZYFROWY DO OTWIERANIA FURTKI ZA POMOCĄ KODU PIN**
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej lakierowany proszkowo.
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51
- Wymiary puszki: 110x240x46
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer określający czasowy dostęp
- **KOLOR GRAFITOWY**

850,00 pln

S561A STACJA BRAMOWA

- 1 abonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- WBUDOWANY CZYTNIK RFID – UNIQUE 125KHz
- Pojemność czytnika – 1000 kart
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko. Kolor podświetlenia niebieski
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51 / Wymiary puszki: 110x240x46
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

Do programowania zaawansowanego służy pilot PL12 (nie jest w zestawie)
W komplecie użytkownik otrzymuje kartę master umożliwiająca dodawanie własnych kart

800,00 pln

S561Z STACJA BRAMOWA

- 1 abonentowa stacja bramowa
- **WBUDOWANY POJEMNOSCIOWY CZYTNIK LINII PAPILARNYCH**
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia - niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Pojemność czytnika – max 900 odcisków palców
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51 / Wymiary puszki: 110x240x46

* W komplecie użytkownik otrzymuje pilot PL12 niezbędny do programowania

1270,00 pln

Stacje bramowe - wieloabonentowe

Cena katalogowa netto

S36 STACJA BRAMOWA

- 2 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Podświetlenie: 6 diod LED światło białe
- Zasilanie: z monitora
- Obudowa: utwardzony stop aluminium
- Montaż: natynkowy
- Podświetlany szyld na nazwisko (kolor podświetlenia - niebieski)
- Wymiary: 97x130x43mm
- Zasilanie : z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

430,00 pln

S602 STACJA BRAMOWA

- 2 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)
- Podświetlany przyciski wybierania i szyldy na nazwiska (kolor podświetlenia - niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 100x195x38
- Wymiary puszki: 96x190x50

748,00 pln

S603 STACJA BRAMOWA

- 3 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)
- Podświetlany przyciski wybierania i szyldy na nazwiska (kolor podświetlenia - niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 100x195x38
- Wymiary puszki: 96x190x50

748,00 pln

S603A-2 STACJA BRAMOWA

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- **WBUDOWANY DWUSTREFOWY CZYTNIK RFID – UNIQUE 125KHz**
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
- Pojemność czytnika – max 1010 kart (1000 strefa I / 10 strefa II)
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wymiary: 100x280x38
- Wymiary puszki: 96x275x50

** W komplecie użytkownik otrzymuje pilot PL12 niezbędny do programowania.*

1290,00 pln

Stacje bramowe - wieloabonentowe

Cena katalogowa netto

S603D-2 STACJA BRAMOWA

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- **WBUDOWANY DWUSTREFOWY ZAMEK SZYFROWY. OTWIERANIE DWÓCH WEJŚĆ**
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia - niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 100x195x38
Wymiary puszki: 96x190x50

1200,00 pln

S606 STACJA BRAMOWA

- 6 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)
- Podświetlany przyciski wybierania i szyldy na nazwiska
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B3
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 100x280x38
- Wymiary puszki: 96x275x50

1020,00 pln

S562A STACJA BRAMOWA

- 2 Abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlane przyciski wybierania i szyldy na nazwiska
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B
- WBUDOWANY CZYTNIK RFID – UNIQUE 125KHz
- Pojemność czytnika – max 1000 kart
- Zasilanie kamery z monitora
- Zasilanie czytnika RFID z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51
- Wymiary puszki: 110x240x46
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

* Do programowania służy pilot PL12 (nie jest w zestawie)
W komplecie użytkownik otrzymuje kartę master umożliwiająca dodawanie własnych kart

850,00 pln

Stacje bramowe - wieloabonentowe

Cena katalogowa netto

S562D STACJA BRAMOWA

- 2 Abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- **OTWIERANIE FURTKI ZA POMOCĄ KODU PIN**
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51
- Wymiary puszki: 110x240x46
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer określający czasowy dostęp

850,00 pln

S563 STACJA BRAMOWA

- 3 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Podświetlany przyciski wybierania i szyldy na nazwiska
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51
- Wymiary puszki: 110x240x46

950,00 pln

S564 STACJA BRAMOWA

- 3 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Podświetlany przyciski wybierania i szyldy na nazwiska
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51
- Wymiary puszki: 110x240x46

950,00 pln

S556 STACJA BRAMOWA

6 abonentowa stacja bramowa
Przetwornik obrazu 1/3" kolor
Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
Rozdzielczość: 600 linii
Obiektyw 3,6mm
Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
Podświetlenie: 8 diod LED
Podświetlany przyciski wybierania i szyldy na nazwiska
Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
Montaż podtynkowy

Zasilanie kamery z monitora
Zasilanie klawiatury wybierania z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 150x355x55
Wymiary puszki: 130x335x50

1400,00 pln

Stacje bramowe - wieloabonentowe

Cena katalogowa netto

S558 STACJA BRAMOWA

- 8 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 8 diod LED
- Podświetlany przyciski wybierania i szyldy na nazwiska
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 150x355x55
- Wymiary puszki: 130x335x50

1400,00 pln

Skrzynki na listy z wideodomofonem

S551-SKM SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM

- Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej.
- Szerokość szuflady – 250 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 332 mm
- Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm
- Otwór wrzutowy – 241 x 38 mm

- Model zastosowanej stacji bramowej – S551
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Rozdzielczość 600TVL
- obiektyw 3,6mm (kąt widzenia ok. 87°)
- Podświetlenie LED IR
- Podświetlany przycisk wybierania

1350,00 pln

S551-SKP SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM (montaż w płytkim słupku)

- Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej.
- **Przeznaczona jest do montażu w płytkich murkach o głębokości już od 19cm**.
- Szerokość szuflady – 265 mm
- Regulacja głębokości skrzynki 190-255mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
- Otwór wrzutowy – 241 x 45 mm

- Model zastosowanej stacji bramowej – S551
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Rozdzielczość 600TVL
- obiektyw 3,6mm (kąt widzenia ok. 87°)
- Podświetlenie LED IR
- Podświetlany przycisk wybierania

1350,00 pln

S551-SKN (G) SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM

- Zewnętrzna, wisząca, jednowrzutowa skrzynka na listy
- Otwór wrzutowy i drzwiczki do odbierania korespondencji zamontowane z przodu skrzynki.
- Materiał – blacha ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo
- Szerokość skrzynki – 392 mm
- Wysokość skrzynki do najwyższego punktu – 330 mm
- Głębokość skrzynki – 102 mm
- Otwór wrzutowy – 233 x 32 mm
- Wbudowany dławik dla okablowania
- Kolor – grafit metaliczny (RAL 7021)
- Liczba przycisków wideodomofonu – 1
- Typ zastosowanej kamery – S551
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Rozdzielczość 600TVL
- obiektyw 3,6mm (kąt widzenia ok. 87°)
- Podświetlenie LED IR
- Podświetlany przycisk wybierania

1350,00 pln

Skrzynki na listy z wideodomofonem

Cena katalogowa netto

S561D-SKM SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM

- Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej.
- Przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze
- Szerokość szuflady – 250 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 m
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
- Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm

- Model zastosowanej stacji bramowej - S561D
- Przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600linii / Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura i szyldy
- Otwieranie furtki za pomocą kodu pin
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer określający czasowy dostęp

1700,00 pln

S561D-SKP SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM (montaż w płytkim słupku)

- Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej.
- **Przeznaczona jest do montażu w płytkich murkach o głębokości już od 19cm**.
- Szerokość szuflady – 265 mm
- Regulacja głębokości skrzynki 190-255mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
- Otwór wrzutowy – 241 x 45 mm
- Model zastosowanej stacji bramowej - S561D
- Przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600linii / Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura i szyldy
- Otwieranie furtki za pomocą kodu pin
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer określający czasowy dostęp

1700,00 pln

duo

S1201A-SKM SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM

- Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej.
- Przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze
- Szerokość szuflady – 250 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 332 mm
- Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm
- Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych – stal nierdzewna szlifowana
- Materiał szuflady – stal cynkowana ogniowo

- Model zastosowanej stacji bramowej - VIDOS DUO S1201A
- Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu **170°**
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5).
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe).
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu

1480,00 pln

duo

S1201A-SKP SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM (montaż w płytkim słupku)

- Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej.
- **Przeznaczona jest do montażu w płytkich murkach o głębokości już od 19cm**.
- Szerokość szuflady – 265 mm
- Regulacja głębokości skrzynki 190-255mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
- Otwór wrzutowy – 241 x 45 mm

- Model zastosowanej stacji bramowej - VIDOS DUO S1201A
- Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu **170°**
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5).
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe).
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu

1480,00 pln

Skrzynki na listy z wideodomofonem

Cena katalogowa netto

S1401D-SKM SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM

- Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej.
- Przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze
- Szerokość szuflady – 250 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 350 mm
- Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm

- Kamera 2.0 Mpix , kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowany zamek szyfrowy z dotykową klawiaturą
- Podświetlany szyld na nazwisko.
- Możliwość zmiany podświetlenia klawiatury i szyldu (RGB)
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe)
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem B5)
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego elektrozaczepu
- Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych – 12.
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
- 2 żyłowe połączenie z całym systemem.

1540,00 pln

S562D-SKM SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM

- Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej.
- Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze
- Szerokość szuflady – 250 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 m
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
- Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm

- Model zastosowanej stacji bramowej - S562D
- Przetwornik obrazu: 1/3” kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600linii / Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura i szyldy
- Otwieranie furtki za pomocą kodu pin
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer określający czasowy dostęp

1750,00 pln

WAŻNE!

Możliwe jest zamówienie skrzynki polakierowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.
Koszt takiej usługi to **80,00zł netto** przed udzieleniem rabatu.

Czas oczekiwania na lakierowane skrzynki ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia jednak może wynosić nawet do 4 tygodni.

Kontrola dostępu - zamki szyfrowe

Cena katalogowa netto

ZS10 AUTONOMICZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM RFID

- Wandaloodporna metalowa, hermetyczna obudowa
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHZ
- Obsługa 2 stref (np.otwieranie furtki i bramy) Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)
- Pojemność pamięci: strefa 1 – 1000 kodów użytkowników i kart, strefa 2 – max 10 użytk.
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99s. lub praca bistabilna
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Możliwość podłączenia przełączników wyjściowych
- Podświetlana klawiatura
- Czujnik antysabotażowy
- Zasilanie DC12V – 24V / AC 9V – 15V
- Pobór mocy w trybie czuwania: 80mA
- Pobór mocy w trybie pracy: 110mA
- Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC 1A/24V (2 wyjścia przekaźnikowe)
- Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- Klasa szczelności: IP65
- Wymiary: 120x76x22mm

300,00 pln

ZS30 AUTONOMICZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM RFID

- Wandaloodporna metalowa, hermetyczna obudowa
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHZ
- Obsługa 2 stref (np.otwieranie furtki i bramy) Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)
- Pojemność pamięci: strefa 1 – 1000 kodów użytkowników i kart, strefa 2 – max 10 użytk.
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99s. lub praca bistabilna
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Możliwość podłączenia przełączników wyjściowych
- Podświetlana klawiatura
- Czujnik antysabotażowy
- Zasilanie DC12V – 24V / AC 9V – 15V
- Pobór mocy w trybie czuwania: 80mA
- Pobór mocy w trybie pracy: 110mA
- Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC 1A/24V (2 wyjścia przekaźnikowe)
- Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- Klasa szczelności: IP65
- Wymiary: 120x76x34mm

300,00 pln

ZS32 AUTONOMICZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM RFID

- Wandaloodporna metalowa, hermetyczna obudowa
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHZ
- Obsługa 2 stref (np.otwieranie furtki i bramy) Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)
- Pojemność pamięci: strefa 1 – 1000 kodów użytkowników i kart, strefa 2 – max 10 użytk.
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99s. lub praca bistabilna
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Możliwość podłączenia przełączników wyjściowych
- Podświetlana klawiatura
- Czujnik antysabotażowy
- Zasilanie DC12V – 24V / AC 9V – 15V
- Pobór mocy w trybie czuwania: 80mA
- Pobór mocy w trybie pracy: 110mA
- Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC 1A/24V (2 wyjścia przekaźnikowe)
- Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- Klasa szczelności: IP65
- Wymiary: 120x76x34mm

540,00 pln

ZS40B AUTONOMICZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM RFID

- Obudowa z tworzywa ABS (montaż wewnętrzny)
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHZ
- Pojemność pamięci: 2000 kart / kodów użytkowników. Obsługa 1 strefy
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99sek.
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC)
- Obsługa WIEGAND 26 - może służyć jako manipulator w integrowanym systemie KD.
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla
- Funkcja czujnika otwartych drzwi (wymaga zainstalowania czujki kontaktowej)
- Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem
- Wbudowany optyczny czujnik antysabotażowy
- Podświetlana klawiatura
- Kolor obudowy – czarny
- Zasilanie : 12V DC
- Pobór mocy w trybie pracy : 60mA
- Pobór mocy w trybie czuwania : 25mA
- Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC 1A/12V (1 wyjście przekaźnikowe)
- Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- Klasa szczelności: IP40
- Wymiary: 82x92x21mm

92,00 pln

Kontrola dostępu - zamki szyfrowe

Cena katalogowa netto

ZS40W AUTONOMICZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM RFID

- Obudowa z tworzywa ABS (montaż wewnętrzny)
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHZ
- Pojemność pamięci: 2000 kart / kodów użytkowników. Obsługa 1 strefy
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99sek.
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC)
- Obsługa WIEGAND 26 - może służyć jako manipulator w integrowanym systemie KD.
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla
- Funkcja czujnika otwartych drzwi (wymaga zainstalowania czujki kontaktowej)
- Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem
- Wbudowany optyczny czujnik antysabotażowy
- Podświetlana klawiatura
- Kolor obudowy – biały
- Zasilanie : 12V DC
- Pobór mocy w trybie pracy : 60mA
- Pobór mocy w trybie czuwania : 25mA
- Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC 1A/12V (1 wyjście przekaźnikowe)
- Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- Klasa szczelności: IP40
- Wymiary: 82x92x21mm

92,00 pln

ZS42 AUTONOMICZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM RFID

- Hermetyczna, wandaloodporna obudowa ze stopu aluminiowego
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHZ
- Pojemność pamięci: 2000 kart / kodów użytkowników. Obsługa 1 strefy
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99sek.
- Funkcja dzwonka
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC)
- Obsługa WIEGAND 26 - może służyć jako manipulator w integrowanym systemie KD
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla
- Funkcja czujnika otwartych drzwi (wymaga zainstalowania czujki kontaktowej)
- Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem
- Wbudowany optyczny czujnik antysabotażowy
- Podświetlana klawiatura
- Zasilanie : 12V DC
- Pobór mocy w trybie pracy : 60mA
- Pobór mocy w trybie czuwania : 25mA
- Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC 1A/12V (1 wyjście przekaźnikowe)
- Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- Klasa szczelności: IP65
- Wymiary: 58x123x22mm

159,00 pln

ZS50 AUTONOMICZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM RFID

- Wandaloodporna metalowa, hermetyczna obudowa
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHZ
- Obsługa 2 stref (np.otwieranie furtki i bramy) Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)
- Pojemność pamięci: strefa 1 – 1000 kodów użytkowników i kart, strefa 2 – max 10 użytk.
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99s. lub praca bistabilna
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Możliwość podłączenia przełączników wyjściowych
- Podświetlana klawiatura
- Czujnik antysabotażowy
- Zasilanie DC12V – 24V / AC 9V – 15V
- Pobór mocy w trybie czuwania: 80mA
- Pobór mocy w trybie pracy: 110mA
- Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC 1A/24V (2 wyjścia przekaźnikowe)
- Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- Klasa szczelności: IP65
- Wymiary: 155x78x22mm

300,00 pln

ZS52 AUTONOMICZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM RFID

- Wandaloodporna metalowa, hermetyczna obudowa
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHZ
- Obsługa 2 stref (np.otwieranie furtki i bramy) Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)
- Pojemność pamięci: strefa 1 – 1000 kodów użytkowników i kart, strefa 2 – max 10 użytk.
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99s. lub praca bistabilna
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Możliwość podłączenia przełączników wyjściowych
- Podświetlana klawiatura
- Czujnik antysabotażowy
- Zasilanie DC12V – 24V / AC 9V – 15V
- Pobór mocy w trybie czuwania: 80mA
- Pobór mocy w trybie pracy: 110mA
- Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC 1A/24V (2 wyjścia przekaźnikowe)
- Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- Klasa szczelności: IP65
- Wymiary: 157x44x23mm

300,00 pln

Kontrola dostępu - zamki szyfrowe

Cena katalogowa netto

ZS82 AUTONOMICZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM RFID

- Wandaloodporna hermetyczną, wytrzymałą obudowę wykonaną z utwardzanego stopu aluminium pokrytą warstwą polerowanego tworzywa sztucznego.
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHZ
- Obsługa 2 stref (np.otwieranie furtki i bramy) Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)
- Pojemność pamięci: strefa 1 – 1000 kodów użytkowników i kart, strefa 2 – max 10 użytk.
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99s. lub praca bistabilna
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Możliwość podłączenia przełączników wyjściowych
- Podświetlana klawiatura
- Czujnik antysabotażowy
- Zasilanie DC12V – 24V / AC 9V – 15V
- Pobór mocy w trybie czuwania: 80mA
- Pobór mocy w trybie pracy: 110mA
- Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC 1A/24V (2 wyjścia przekaźnikowe)
- Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- Klasa szczelności: IP65
- Wymiary: 150x44x23mm

300,00 pln

ZS600A AUTONOMICZNY CZYTNIK RFID

- Standard pracy : Unique 125 kHz
- Obsługa 2 stref (np. furtka + brama automatyczna)
- Sterowanie elektrozaczepem przy użyciu karty lub breloka
- Możliwość zaprogramowania do 1010 kart użytkowników
- Optyczny i mechaniczny czujnik antysabotażowy
- Watchdog – automatyczny reset
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjścia
- Ustawiany czas otwarcia rygla 0-99 sek
- Obudowa: szczotkowana stal kwasoodporna
- Pojemność czytnika – max 1010 kart (1000 strefa I , 10 strefa II)
- Standard RFID – UNIQUE 125KHz
- Zasięg czytnika : 5cm (zależnie od użytego tagu)
- Napięcie: 12V-15V DC
- Pobór prądu w trybie czuwania: 80mA
- Pobór prądu w trybie pracy: 150mA
- Zakres temperatur pracy: -20C ~ +50C
- Wymiary: 110x100x30 (mm)
- IP 65

W komplecie jest pilot PL 12 niezbędny do programowania

510,00 pln

ZS600D AUTONOMICZNY ZAMEK SZYFROWY

- Otwieranie furtki za pomocą kodu (2-6 cyfr)
- Możliwość zastosowania 1010 unikalnych kodów (1000 kodów dla strefy I / 10 kodów strefa II)
- Optyczny i mechaniczny czujnik antysabotażowy
- Podświetlana klawiatura
- Watchdog – automatyczny reset
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjścia
- Ustawiany czas otwarcia rygla 0-99 sek
- Obudowa: stal kwasoodporna
- Pojemność : 1010 kodów / 2 strefy
- Napięcie: 12V-15V DC
- Pobór prądu w trybie czuwania: 80ma
- Pobór prądu w trybie pracy: 110ma
- Zakres temperatur pracy: -20C ~ +20C
- Wymiary: 110x100x30 (mm)
- IP 65

410,00 pln

ZS16 AUTONOMICZNY CZYTNIK RFID

- Standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHZ
- Pojemność pamięci: 1000 kodów użytkowników i kart
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99s. lub praca bistabilna
- Możliwość podłączenia wyłączników wyjściowych
- Wejście czujnika otwartych drzwi strefy 1
- Czujnik antysabotażowy
- Zasilanie : 12 – 24V DC 9 – 15V AC
- Pobór mocy w trybie pracy : 60mA
- Pobór mocy w trybie czuwania : 25mA
- Zakres temperatur pracy: -20 st.C / +50st.C
- Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC 1A/24V (1 wyjście przekaźnikowe)
- Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- Klasa szczelności: IP44
- Wymiary: 40x90x19mm

PROGRAMOWANIE CZYTNIKA ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ PILOTA DH12R
(nie jest w komplecie – patrz akcesoria)

216,00 pln

Akcesoria - elementy montażowe

Cena katalogowa netto

D5 B/G/S UCHWYT KĄTOWY

- Uchwyt do montażu kątowego dla stacji bramowych z serii S5 i S6
- Dostępne kolory : złoty / srebrny / czarny
-
- Wymiary: wys.128/szer.48/gł.28

55,00 pln

D561B PUSZKA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO

- Osłona do montażu natynkowego
- DEDYKOWANA DLA STACJI BRAMOWYCH Z SERII
- S 561/562/563/564
-
- Wymiary: wys. 278 x szer.144 x gł.48 mm

165,00 pln

D600B1 PUSZKA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO

- Osłona do montażu natynkowego
- DEDYKOWANA DLA STACJI BRAMOWEJ S 601 oraz kontroli dostępu ZS600A / ZS600D
- Wymiary: wys. 106mm x szer. 106mm x gł. 50mm/(78mm z daszkiem)

110,00 pln

D600B2 PUSZKA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO

- Osłona do montażu natynkowego
- DEDYKOWANA DLA STACJI BRAMOWEJ S 601A-2/S601D-2/S601Z-2/S602/S603
- Wymiary: wys. 106mm x szer. 106mm x gł. 50mm/(78mm z daszkiem)

132,00 pln

D600B3 PUSZKA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO

- Osłona do montażu natynkowego
- DEDYKOWANA DLA STACJI BRAMOWYCH Z SERII
- S603A-2/S603D-2/S606
- Wymiary: wys. 286 x szer. 106 x gł. 50/(78 z daszkiem) mm

165,00 pln

Akcesoria - przyciski wyjścia

		Cena katalogowa netto
	OP03 PRZYCISK WYJŚCIA ■ Przeznaczony do wykorzystania jako dodatkowy przycisk zwalniania rygla ■ Maksymalne obciążenie : 3A / 36V DC ■ Wymiary: 83 x 32 x 25 mm	35,00 pln
	OP04 PRZYCISK WYJŚCIA ■ Przeznaczony do wykorzystania jako dodatkowy przycisk zwalniania rygla ■ Maksymalne obciążenie : 3A / 36V DC ■ Materiał: stal szlachetna z matową powłoką ■ Wymiary: 83 x 32 x 25 mm	60,00 pln
	OP05 PRZYCISK WYJŚCIA ■ Przeznaczony do wykorzystania jako dodatkowy przycisk zwalniania rygla ■ Podświetlany przycisk – kolor niebieski ■ Maksymalne obciążenie : 3A / 36V DC ■ Typ styku: NO/NC/COM ■ Wymiary: 86 x 86 x 2 mm ■ Montaż podtynkowy ■ Materiał: stal szlachetna szczotkowana ■ Średnica otworu na doprowadzenie przewodów – 20mm	68,00 pln
	OP06 PRZYCISK WYJŚCIA ■ Przeznaczony do wykorzystania jako dodatkowy przycisk zwalniania rygla ■ Maksymalne obciążenie : 3A / 36V DC ■ Wymiary: 86 x 86 x 7 mm ■ Montaż podtynkowy ■ Materiał: stop aluminiowy	31,00 pln
	OP07 PRZYCISK WYJŚCIA ■ Przeznaczony do wykorzystania jako dodatkowy, wewnętrzny przycisk zwalniania rygla ■ Maksymalne obciążenie : 3A / 36V DC ■ Wymiary: 86 x 86 x 30 mm ■ Montaż natynkowy ■ Materiał: tworzywo ABS	14,00 pln

Akcesoria - sterowniki radiowe

	SR-1K STEROWNIK RADIOWY ■ Sterownik radiowy jednokanałowy umożliwiający sterowanie urządzeniami za pomocą pilota ■ Zasilanie 12V DC ■ Wyjście przekaźnikowe NO/NC/COM Maksymalnie obciążenie styku przekaźnika 5A / 24VDC ■ Częstotliwość 433MHz ■ Zasięg w terenie otwartym 65m	90,00 pln
	SR-2K STEROWNIK RADIOWY ■ Zasilanie 12V DC ■ Wyjście przekaźnikowe NO/NC/COM ■ Maksymalnie obciążenie styku przekaźnika 5A / 24VDC ■ Częstotliwość 433MHz ■ Zasięg w terenie otwartym 65m	115,00 pln

Akcesoria - zasilacze

Cena katalogowa netto

PSU5B ZASILACZ

- Wejście: AC110-240V~ 50/60Hz
- Wyjście: DC14.5V 1300 mA
- Montaż: na listwę DIN
- Szerokość: 85mm

Ten model zasilacza jest dostarczany w komplecie z monitorami analogowymi

50,00 pln

P15/15 ZASILACZ

- Wejście: AC110-240V~ 50/60Hz
- Wyjście: DC14.5V 800 mA
- Montaż: na listwę DIN
- Szerokość: 18mm (1 POLE)

62,00 pln

P15/70 ZASILACZ

- Zasilacz impulsowy
- Wejście: AC 230V
- Wyjście: DC 12 -19V / 70W / 4A
- Montaż: na listwę DIN
- Szerokość: 104mm

PŁYNNA REGULACJA NAPIĘCIA!

152,00 pln

Akcesoria - elektrozaczepy

R4

- Elektrozaczep **symetryczny zwykły**
- Może być zastosowany zarówno do drzwi lewych jak i prawych
- Zasilanie: DC 12V
- Pobór prądu: 260 mA
- Wymiary: 67x29x21 mm

64,00 pln

R5

- Elektrozaczep symetryczny z **pamięcią i wyłącznikiem**
- Może być zastosowany zarówno do drzwi lewych jak i prawych
- Zasilanie: DC 12V
- Pobór prądu: 260 mA
- Wymiary: 67x29x21 mm

Pamięć: po przyciśnięciu przycisku rygla jest on zwolniony do czasu ponownego zamknięcia furtki.
Wyłącznik: na obudowie elektrozaczepu znajduje się mechaniczny przełącznik, którym możemy zwolnić zaczep i umożliwić swobodne otwieranie furtki.

75,00 pln

R6

- Elektrozaczep symetryczny **z pamięcią**
- Może być zastosowany zarówno do drzwi lewych jak i prawych
- Zasilanie: DC 12V
- Pobór prądu: 260 mA
- Wymiary: 67x29x21 mm

Pamięć: po przyciśnięciu przycisku rygla jest on zwolniony do czasu ponownego zamknięcia furtki.

75,00 pln

R7

- Elektrozaczep symetryczny **z wyłącznikiem**
- Może być zastosowany zarówno do drzwi lewych jak i prawych
- Zasilanie: DC 12V
- Pobór prądu: 260 mA
- Wymiary: 67x29x21 mm

Wyłącznik: na obudowie elektrozaczepu znajduje się mechaniczny przełącznik, którym możemy zwolnić zaczep i umożliwić swobodne otwieranie furtki.

75,00 pln

Akcesoria - moduły specjalne

		Cena katalogowa netto
	B2 UNIWERSALNY MODUŁ 230V ■ Uniwersalny moduł umożliwiający sterowanie bramą automatyczną z monitorów nieposiadających takiej funkcji. ■ Obsługa automatu bramowego odbywa się przy wykorzystaniu jednego z wejść w monitorze (CN1 lub CN2) w związku z czym odpowiada wyłącznie instalacjom z obsługą jednej furtki. ■ Moduł może być użyty do sterowania dowolnym urządzeniem działającym przy wykorzystaniu bezpotencjałowego styku NO / NC (Rygle, zwory, zasuwy, bramy przesuwne, drzwi garażowe). ■ Maksymalne obciążenie 1A / 230V ■ Wymiary: 95x50x36	65,00 pln
	B3 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY 2X24V ■ Moduł funkcyjny przeznaczony do rozdzielenia sygnału sterującego bramą automatyczną umożliwiając wysterowanie dodatkowej bramy. ■ Możliwe sterowanie dwoma innymi dowolnymi urządzeniem o maksymalnym obciążeniu 24V 1A każde. ■ Możliwość podłączenia przycisku dzwonka ■ Możliwość podłączenia kamery CCTV ■ Wyjście przekaźnikowe NO / NC ■ Maksymalne obciążenie : 2x24V / 1A ■ Wymiary: 95x50x36	85,00 pln
	B4 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY 230V + 2X24V ■ Moduł umożliwiający sterowanie dowolnymi urządzeniami o maksymalnym obciążeniu 230V + 2x 24V / 1A ■ Urządzenie łączy w sobie funkcje modułów **B2 i B3** ■ Możliwość podłączenia przycisku dzwonka oraz kamery CCTV ■ Wyjście przekaźnikowe NO / NC ■ Maksymalne obciążenie : 1x230V 1A +2x24V / 1A ■ Wymiary: 95x50x36	105,00 pln
	F4300 MODUŁ DODATKOWEGO WEJŚCIA ■ Przełącznik stacji bramowej. ■ Umożliwia podłączenie dodatkowej stacji bramowej lub kamery CCTV w systemie analogowym ■ Zasilanie: 14V pobór prądu: 2,5W ■ Wymiary: 80 x 90 x 25mm	200,00 pln

Akcesoria pozostałe

	PL12 ■ Uniwersalny pilot do programowania analogowych stacji bramowych ■ Obsługuje : S601A-2 / S603A-2 / S561A / S562A / S561Z / S601Z-2 / ZS16 / ZS600A	96,00 pln
	P270 ■ Podstawka biurkowa dedykowana dla monitora M270 ■ Materiał : transparentna plexi	85,00 pln
	P100 ■ Uniwersalna podstawka biurkowa dla monitorów Vidos (z wyjątkiem monitora M270) ■ Materiał : transparentna plexi	70,00 pln
	K1080IR-AM DODATKOWA KAMERA CCTV ■ kamera 4 w 1 (CVBS / CVI / TVI / AHD) dla systemu analogowego ■ przetwornik obrazu: 1/2,7" Aptina 2,1Mpx COMS Sensor ■ rozdzielczość: 25 kl/s w FULL HD 1920 x 1080p (TVI, CVI, AHD), 960H (CVBS) ■ obiektyw: 2.8mm umożliwiający obserwację szerokokątną ■ mechaniczny filtr podczerwieni – ICR ■ promiennik podczerwieni: zasięg 20m, 18 diod IR SMD ■ zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 180°, rotacja: 0 – 360° ■ zasilanie: 12VDC ■ wymiary: φ94 × 69 mm	228,00 pln

Akcesoria - transpondery zbliżeniowe

		Cena katalogowa netto
	UNIQUE1 ■ Karta zbliżeniowa ISO do stosowania w systemach kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. ■ STANDARD – UNIQUE ■ Częstotliwość: 125kHz ■ Kodowanie: Manchester ■ Pamięć: 64 bity ■ Wymiary: 86 x 54 x 0,8mm	2,00 pln
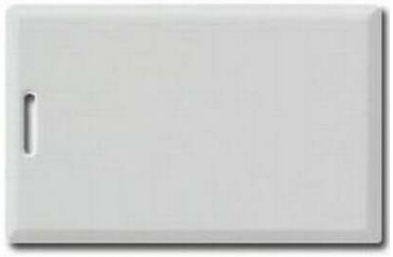	**UNIQUE 2** ■ Karta typu Clamshell do stosowania w systemach kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. ■ STANDARD – UNIQUE ■ Kompatybilna również z systemami Roger i Satel. ■ Częstotliwość: chip EM4100, 125KHz, ■ Kodowanie: Manchester ■ Pamięć: 64 bity ■ Wymiary: 85,6x53,98x1,8mm,	2,00 pln
	UNIQUE 3 ■ Brelok Zbliżeniowy do stosowania w systemach kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy ■ STANDARD – UNIQUE ■ Kompatybilny także z systemami Roger i Satel. ■ Częstotliwość: 125kHz ■ Kodowanie: Manchester ■ Pamięć: 64 bity	2,00 pln
	UNIQUE4 ■ Naklejka biała samoprzylepna do stosowania w systemach kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. ■ STANDARD – UNIQUE ■ Kompatybilna także z systemami Roger i Satel. ■ Częstotliwość: 125kHz ■ Kodowanie: Manchester ■ Pamięć: 64 bity ■ Wymiary: 30 x 0,8mm	4,,00 pln
	MIFARE 1 ■ Karta zbliżeniowa ISO do stosowania w systemach kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. ■ Częstotliwość pracy 13.56 MHz ■ Chip ISO MIFARE S50 / 1K ■ Standard ISO 14443A ■ R/W – odczyt / zapis ■ Kolor biały ■ Wymiary: 86 x 54 x 0,8mm	2,00 pln
	MIFARE 2 ■ Brelok zbliżeniowy stosowania w systemach kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. ■ Częstotliwość pracy 13.56 MHz ■ Standard pracy MIFARE S50 / 1K ■ R/W – odczyt / zapis ■ Kolor szary ■ Wymiary: 41 x 32 x 4mm	2,00 pln
	UHF 1 ■ Karta zbliżeniowa ISO o dużym zasięgu odczytu. ■ 860 – 960 MHz (Global) ■ UHF (EPC 1, GEN 2) ■ Zasięg odczytu – do 10m (optymalny) ■ Standard ISO/IEC 18000 ■ Kolor biały ■ Wymiary: 86 x 54 x 0,8mm	3,20 pln

Vidos duo

Dwuprzewodowy wideodomofon cyfrowy

Cennik

WAŻNY OD 20.08.2018

Monitory

		Cena katalogowa netto
	MONITOR M1021B ■ Dotykowy ekran LCD TFT o przekątnej 7" 800 x 480 pix ■ Możliwość obsługi do 4 stacji bramowych ■ Sterowanie 2 przekaźnikami (np. furtka + brama automatyczna) ■ Wbudowana pamięć na zapis 118 zdjęć. Obsługa kart pamięci dla filmów (max. 32GB) ■ Obsługa funkcji detekcji ruchu (Przy zastosowaniu czujnika ruchu dla stacji bramowej). ■ Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV. Podgląd z kamer możliwy przy użyciu modułu **M-K4** ■ Przekierowanie rozmowy na telefon użytkownika za pomocą modułu **GSM**. ■ Adresowany interkom wewnętrzny (w ramach 1 lokalu) i zewnętrzny (połączenia pomiędzy lokatorami w systemie wieloabonentowym) ■ Możliwość przesyłania wiadomości tekstowych pomiędzy monitorami ■ Sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5 ■ 20 melodii dzwonka ■ Przycisk SOS umożliwia wysłanie wiadomości alarmowej na telefon komórkowy ■ Możliwość ustawienia trybów pracy podczas nieobecności oraz trybu „nie przeszkadzać" ■ Prosta konfiguracja przy użyciu złącza DIP SWITCH ■ Kolor Czarny (B) ■ Wymiary: 226 x 132 x 18mm ■ Menu w 11 językach ■ Wszystkie monitory i unifony są ze sobą kompatybilne i mogą być dowolnie łączone w systemie	1100,00 pln
	MONITOR M1021W ■ Dotykowy ekran LCD TFT o przekątnej 7" 800 x 480pix ■ Możliwość obsługi do 4 stacji bramowych ■ Sterowanie 2 przekaźnikami (np. furtka + brama automatyczna) Drugi przekaźnik z modułem B5 ■ Wbudowana pamięć na zapis 118 zdjęć. Obsługa kart pamięci dla filmów (max. 32GB) ■ Obsługa funkcji detekcji ruchu (Przy zastosowaniu czujnika ruchu dla stacji bramowej). ■ Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV. Podgląd z kamer możliwy przy użyciu modułu **M-K4** ■ Przekierowanie rozmowy na telefon użytkownika za pomocą modułu **GSM**. ■ Adresowany interkom wewnętrzny (w ramach 1 lokalu) i zewnętrzny (połączenia pomiędzy lokatorami w systemie wieloabonentowym). ■ Możliwość przesyłania wiadomości tekstowych pomiędzy monitorami. ■ Sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5. ■ 20 melodii dzwonka ■ Przycisk SOS umożliwia wysłanie wiadomości alarmowej na telefon komórkowy. ■ Możliwość ustawienia trybów pracy podczas nieobecności oraz trybu „nie przeszkadzać" . ■ Prosta konfiguracja przy użyciu złącza DIP SWITCH. ■ Kolor biały (W) ■ Wymiary: 226 x 132 x 18mm ■ Menu w 11 językach ■ Wszystkie monitory i unifony są ze sobą kompatybilne i mogą być dowolnie łączone w systemie.	1100,00 pln
	M1022B (CZARNY) / MONITOR M1022W (BIAŁY) ■ Ekran LCD TFT o przekątnej 4,3" ■ Podświetlany, sensoryczny panel sterujący ■ Sterowanie 2 przekaźnikami (np. furtka + brama automatyczna). Drugi przekaźnik z modułem **B5** ■ Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV. Podgląd z kamer możliwy przy użyciu modułu **M-K4** ■ Przekierowanie rozmowy na telefon użytkownika za pomocą modułu **GSM** ■ Adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny ■ Tryb „nie przeszkadzać" ■ Sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5 ■ 12 melodii dzwonka ■ Menu w 6 językach ■ Wymiary: 137 x 137 x 17mm ■ Wszystkie monitory i unifony są ze sobą kompatybilne i mogą być dowolnie łączone w systemie.	430,00 pln
	**UNIFON GŁOŚNOMÓWIĄCY U1011** ■ 2 żyłowe połączenie z systemem ■ Obsługa 2 przekaźników (np. furtka + brama automatyczna). Drugi przekaźnik z modułem **B5** ■ Interkom ■ Wybór melodii dzwonka ■ Prosta konfiguracja i adresowanie przy użyciu złącza DIP SWITCH ■ Wszystkie monitory i unifony są ze sobą kompatybilne i mogą być dowolnie łączone w systemie.	130,00 pln
	UNIFON SŁUCHAWKOWY U1010 ■ 2 żyłowe połączenie z systemem ■ Obsługa 2 przekaźników (np. furtka + brama automatyczna) ■ Interkom ■ Wybór melodii dzwonka ■ Prosta konfiguracja i adresowanie przy użyciu złącza DIP SWITCH ■ Wszystkie monitory i unifony są ze sobą kompatybilne i mogą być dowolnie łączone w systemie.	130,00 pln

Stacje bramowe

Cena katalogowa netto

S1301D JEDNOABONENTOWA STACJA BRAMOWA

- Wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej
- Montaż natynkowy
- Kamera **2.0Mpix**, kąt widzenia obiektywu **170°**
- Wbudowany zamek szyfrowy z dotykową klawiaturą
- Podświetlany szyld na nazwisko.
- 2 żyłowe połączenie z całym systemem.
- Podświetlenie nocne LED - (światło białe)
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem **B5**)
- Możliwość zmiany podświetlenia klawiatury (RGB)
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego elektrozaczepu
- Wymiary: 182 x 93 x 44mm
- Stopień ochrony IP54
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

630,00 pln

S1401D JEDNOABONENTOWA STACJA BRAMOWA

- Wandaloodporna obudowa. Panel przedni ze szczotkowanej stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy
- Kamera **2.0Mpix**, kąt widzenia obiektywu **170°**
- Wbudowany zamek szyfrowy z dotykową klawiaturą
- Podświetlany szyld na nazwisko
- 2 żyłowe połączenie z całym systemem
- Podświetlenie nocne LED - (światło białe)
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem **B5**)
- Możliwość zmiany podświetlenia klawiatury (RGB)
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego elektrozaczepu
- Wymiary: 220 x 120 x 50mm
- Stopień ochrony IP54

630,00 pln

S1101A JEDNOABONENTOWA STACJA BRAMOWA

- Wandaloodporna obudowa ze stopu alumiunium. Montaż natynkowy.
- Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105°
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFIDw standardzie UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł **B5**).
- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR).
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom).
- Podświetlenie nocne LED - (światło białe).
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych.
- Stopień ochrony IP54.
- Wymiary: 176 x 90 x 27mm.
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

500,00 pln

S1102A DWUABONENTOWA STACJA BRAMOWA

- Wandaloodporna budowa ze stopu alumiunium. Montaż natynkowy.
- Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105°
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID.
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5).
- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR).
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom).
- Podświetlenie nocne LED - (światło białe).
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych.
- Stopień ochrony IP54.
- Wymiary: 176 x 90 x 27mm.
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

530,00 pln

S1104A CZTEROABONENTOWA STACJA BRAMOWA

- Wandaloodporna obudowa ze stopu alumiunium. Montaż natynkowy.
- Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105°
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł **B5**)
- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR).
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom)
- Podświetlenie nocne LED - (światło białe)
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych
- Stopień ochrony IP54
- Wymiary: 176 x 90 x 27mm
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

550,00 pln

Stacje bramowe

Cena katalogowa netto

S1108A OŚMIOABONENTOWA STACJA BRAMOWA

- Wandaloodporna obudowa. Panel przedni ze szczotkowanej stali szlachetnej.
- Montaż natynkowy
- Kamera **2.0Mpix** , kąt widzenia obiektywu **170°**
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5)
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom)
- Podświetlenie nocne LED - (światło białe)
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych
- Stopień ochrony IP54
- Wymiary: 281 x 110 x 44mm
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO
- Udostępnia funkcję interkomu adresowanego pomiędzy lokatorami

1050,00 pln

S1201A JEDNOABONENTOWA STACJA BRAMOWA

- Wandaloodporna obudowa. Panel przedni ze szczotkowanej stali szlachetnej.
- Montaż podtynkowy.
- Kamera **2.0Mpix** , kąt widzenia obiektywu **170°**
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5)
- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom)
- Podświetlenie nocne LED - (światło białe)
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych
- Stopień ochrony IP54
- Wymiary: 220 x 119 x 52mm
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

650,00 pln

S1202A DWUABONENTOWA STACJA BRAMOWA

- Wandaloodporna obudowa. Panel przedni ze szczotkowanej stali szlachetnej.
- Montaż podtynkowy.
- Kamera **2.0Mpix** , kąt widzenia obiektywu **170°**
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł **B5**)
- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom)
- Podświetlenie nocne LED - (światło białe)
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych
- Stopień ochrony IP54
- Wymiary: 220 x 119 x 52mm
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO
- Udostępnia funkcję interkomu adresowanego pomiędzy lokatorami

680,00 pln

S1204A CZTEROABONENTOWA STACJA BRAMOWA

- Wandaloodporna obudowa. Panel przedni ze szczotkowanej stali szlachetnej.
- Montaż podtynkowy.
- Kamera **2.0Mpix**, kąt widzenia obiektywu **170°**
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFIDw standardzie UNIQUE 125kHz
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł **B5**)
- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom)
- Podświetlenie nocne LED - (światło białe)
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych
- Stopień ochrony IP54
- Wymiary: 220 x 119 x 52mm
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO
- Udostępnia funkcję interkomu adresowanego pomiędzy lokatorami

700,00 pln

duo MULTI

Cena katalogowa netto

S1500DA WIELOABONENTOWA STACJA BRAMOWA Z CZYTNIKIEM I KLAWIATURĄ

- Maksymalna liczba lokali 32
- Montaż podtynkowy, przedni panel ze szczotkowanej stali szlachetnej
- Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105°
- Wbudowany czytnik RFID w standardzie 125kHz.
- Pojemność czytnika 320 tagów
- Wbudowana dotykowa klawiatura numeryczna (wybieranie lokalu, kod wejścia, programowanie)
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł **B5**)
- Złącze dodatkowego przycisku wyjścia
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- 2 żyłowe połączenie z systemem
- Przełącznik DIP SWITCH do konfiguracji i adresowania
- Wymiary: 316 x 133 x 48 mm / wymiary puszki : 280 x 108 x 46 mm
- Stopień ochrony : IP54

1500,00 pln

S1500DL WIELOABONENTOWA STACJA BRAMOWA Z CZYTNIKIEM I SZYLDEM INFORMACYJNYM

- Maksymalna liczba lokali 32
- Montaż podtynkowy, przedni panel ze szczotkowanej stali szlachetnej
- Kamera 600TVL , kąt widzenia obiektywu 105°
- Wbudowana klawiatura numeryczna (wybieranie lokalu, kod wejścia, programowanie)
- Podświetlany moduł szyldu informacyjnego
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł **B5**)
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- 2 żyłowe połączenie z systemem
- Przełącznik DIP SWITCH do konfiguracji i adresowania
- Wymiary: 316 x 133 x 48 mm / wymiary puszki : 280 x 108 x 46 mm
- Stopień ochrony : IP54

1400,00 pln

S1500DLC WIELOABONENTOWA STACJA BRAMOWA KLAWIATURĄ I WYŚWIETLACZEM LCD

- Maksymalna liczba lokali 32
- Montaż podtynkowy, przedni panel ze szczotkowanej stali szlachetnej
- Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105°
- Wyświetlacz LCD pełniący funkcję ELEKTRONICZNEJ LISTY LOKATORÓW oraz modułu informacyjnego wyświetlającego komunikaty dotyczące wykonywanych operacji.
- Wbudowana dotykowa klawiatura numeryczna (wybieranie lokalu, kod wejścia, programowanie)
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł **B5**)
- Złącze dodatkowego przycisku wyjścia
- Regulowany czas otwarcia elektrozaczepu
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- 2 żyłowe połączenie z systemem
- Przełącznik DIP SWITCH do konfiguracji i adresowania
- Wymiary: 316 x 133 x 48 mm / wymiary puszki : 280 x 108 x 46 mm
- Stopień ochrony : IP54

1900,00 pln

duo MULTI

Cena katalogowa netto

S1508A 8 ABONENTOWA STACJA BRAMOWA Z CZYTNIKIEM ZBLIŻENIOWYM

- Montaż podtynkowy, obudowa ze stali szlachetnej
- Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105°
- Dotykowy panel konfiguracyjny
- Wbudowany czytnik RFID w standardzie 125kHz
- Pojemność czytnika 320 użytkowników
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugie przez moduł B5)
- Podświetlane szyldy
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- W zestawie breloki MASTER do dodawania i usuwania użytkowników
- Przełącznik DIP SWITCH do konfiguracji i adresowania
- Wymiary: 316 x 133 x 48 mm / wymiary puszki : 280 x 108 x 46 mm
- Stopień ochrony : IP54

1100,00 pln

S1516 16 ABONENTOWA STACJA BRAMOWA

- Montaż podtynkowy, obudowa ze stali szlachetnej
- Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105°
- Dotykowy panel konfiguracyjny
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugie przez moduł **B5**)
- Podświetlane szyldy
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO
- Stopień ochrony Ip54
- Przełącznik DIP SWITCH do konfiguracji i adresowania
- Wymiary: 316 x 133 x 48 mm / wymiary puszki : 280 x 108 x 46 mm
- Stopień ochrony : IP54

1100,00 pln

S1532A 32 ABONENTOWA STACJA BRAMOWA Z CZYTNIKIEM ZBLIŻENIOWYM

- Montaż podtynkowy, obudowa ze stali szlachetnej
- Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105º
- Dotykowy panel konfiguracyjny
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- Wbudowany czytnik RFID w standardzie 125kHz
- Pojemność czytnika 320 tagów.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugie przez moduł B5)
- W zestawie breloki MASTER do dodawania i usuwania użytkowników
- Podświetlane szyldy
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Przełącznik DIP SWITCH do konfiguracji i adresowania
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO
- Wymiary: 316 x 133 x 48 mm / wymiary puszki : 280 x 108 x 46 mm
- Stopień ochrony : IP54

1600,00 pln

duo MULTI

Cena katalogowa netto

S1600 STACJA BRAMOWA

- Maksymalna liczba lokali od 256 do 6368 zależnie od rodzaju użytych modułów
- Montaż natynkowy, przedni panel wykonany ze szczotkowanego aluminium
- Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105°
- Wyświetlacz LCD pełniący funkcję elektronicznej listy lokatorów i panelu informacyjnego
- Wbudowana podświetlana klawiatura numeryczna
  (wybieranie lokalu, kod wejścia, programowanie) Przyciski ruchome
- Wbudowany czytnik RFID w standardzie 125kHz – pojemność czytnika 320 tagów
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5)
- Złącze dodatkowego przycisku wyjścia
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- 2 żyłowe połączenie z systemem
- Programowanie za pomocą klawiatury (kod serwisowy / kody funkcji)
- Wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD (lista lokatorów / Backup)
- Wymiary: Stacja bramowa (moduł wewnętrzny): 127x350mm
- Wymiar zewnętrzny (daszek) : 135 x 355mm
- Stopień ochrony : Ip54
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

2000,00 pln

G-24 KONSOLA PORTIERSKA

- Centrala przeznaczona do pracy w systemach osiedlowych lub budynkach wielolokatorskich.
- Dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej ekranu 4"
- Odbieranie połączeń ze stacji bramowych.
- Odbieranie i nawiązywanie połączeń z lokatorami
- Zapis wszystkich zdarzeń z możliwością przeglądania ich w dowolnym momencie.
- Możliwość otworzenia dowolnego wejścia podczas rozmowy i podglądu.
- Sterowanie dodatkowym przekaźnikiem (np.brama automatyczna)
- Konsola udostępnia podgląd i zapis obrazu z dodatkowych kamer zainstalowanych w systemie
- *Zasilanie: 24V DC bez polaryzacji / Połączenie: UTP RJ45*
- *Wymiary: 187 x 191 x 36mm*
- *Kolor obudowy : biały*

1200,00 pln

S1201-SP SŁUPEK Z WIDEODOMOFONEM

- Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5).
- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR).
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom).
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe).
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych.
- Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 13
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
- Stopień ochrony IP65

Słupek:

- Kolumna ze stali szlachetnej (bez łączeń i spoin)
- Podstawa umożliwiająca montaż do podłoża

Wymiary:
wysokość 1500mm
szerokość 120mm
głębokość 80mm
podstawa 120x150mm

2900,00 pln

Moduły systemowe

		Cena katalogowa netto
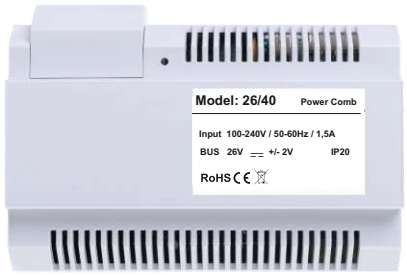	**P26/40 ZASILACZ SYSTEMOWY** Urządzenie łączy w sobie funkcje zasilacza i separatora napięcia. Wydajność zasilacza pozawala na obsługę maksymalnie czterech monitorów. Posiada zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i przeciwzwarciowe. *Zasilanie: 100V-240V / 50-60Hz* *Wyjście : DC 26V, 1,5A* *Maksymalne obciążenie prądowe : 2A* *IP20* *Temperatura pracy: -10˚C ~ +50˚C* *Wymiary: 140 x 98 x 60 mm* *Montaż na szynie DIN lub bezpośrednio na ścianie*	140,00 pln
	P24/18 ZASILACZ SYSTEMOWY Przeznaczony do pracy w dwużyłowym systemie VIDOS DUO. Wydajność zasilacza pozawala na obsługę **jednego monitora i jednej stacji bramowej.** Posiada zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i przeciwzwarciowe. *Zasilanie: 100V-240V / 50-60Hz* *Wyjście : DC 24V*, 0,75A *Temperatura pracy: -10 ˚C~ +40˚C* IP20 *Wymiary: 70 x 89 x 45 mm* Montaż na szynie DIN lub bezpośrednio na ścianie	78,00 pln
	**B5 MODUŁ FUNKCYJNY** Umożliwia obsługę dodatkowego rygla, bramy automatycznej lub sterowanie oświetleniem. Obsługuje rygle wysokoprądowe oraz umożliwia otwieranie wejścia dodatkowym przyciskiem zwiernym **NO.** Napięcie zasilania - 24V DC Maksymalne obciążenie - 2A Okablowanie - 2 żyły bez polaryzacji IP20 *Temperatura pracy: -5 ˚C~ +45˚C* Wymiary: 89 x 71 x 45mm Montaż na szynie DIN lub bezpośrednio na ścianie	78,00 pln
	M-SM4 MODUŁ FUNKCYJNY Umożliwia podłączenie do 4 stacji bramowych w systemie. Moduł służy również do rozdzielenia sygnału w rozbudowanych instalacjach gdzie ilość urządzeń wewnętrznych jest duża i niemożliwe jest połączenie szeregowe. *Zasilanie : 24V DC* *Połączenie: 2 żyły bez polaryzacji* *IP20* *Temperatura pracy: 0 ˚C~ +40˚C* *Wymiary: 100 x 85 x 60mm* Montaż na szynie DIN lub bezpośrednio na ścianie	78,00 pln
	**M-K4 MODUŁ KAMER** Umożliwia podłączenie dodatkowych kamer analogowych CCTV. Moduł obsługuje maksymalnie 4 kamery. Wbudowany przełącznik DIP-SWITCH umożliwiający konfigurację. Diody LED sygnalizują stan pracy urządzenia i działanie kamer. *Zasilanie: 24V DC* *Połączenie: 2 żyły bez polaryzacji* *IP 20* *Temperatura pracy: 0 ˚C~ +40˚C* *Wymiary: 90 x 72 x 60mm* *Montaż na szynie DIN lub bezpośrednio na ścianie*	380,00 pln

Moduły

	**M-GSM MODUŁ TELEFONICZNY SIM** Umożliwia przekierowanie rozmowy na telefon stacjonarny lub komórkowy **przy wykorzystaniu karty SIM.** Możliwe jest zdefiniowanie 3 numerów użytkowników, którzy będą odbierać połączenia. Współpracuje z monitorami posiadającymi funkcję przekierowania GSM. Przeznaczony dla systemów DUO i DUO MULTI. *Zasilanie: 24V DC* *Połączenie: 2 żyły bez polaryzacji* *IP 20* *Temperatura pracy: 0 ˚C~ +40˚C* *Wymiary: 90 x 72 x 60mm* *Montaż na szynie DIN lub bezpośrednio na ścianie*	380,00 pln
	**M-TPS MODUŁ TELEFONICZNY SIECIOWY** Umożliwia przekierowanie rozmowy na telefon stacjonarny lub komórkowy wykorzystując lokalną sieć telefoniczną. Możliwe jest zdefiniowanie 3 numerów użytkowników, którzy będą odbierać połączenia. Przeznaczony dla systemu DUO i DUO MULTI *Zasilanie: 24V DC* *Połączenie: 2 żyły bez polaryzacji* *IP 20* *Temperatura pracy: 0 ˚C~ +40˚C* *Wymiary: 90 x 72 x 60mm* *Montaż na szynie DIN lub bezpośrednio na ścianie*	380,00 pln
	**M-3F MODUŁ WIELOFUNKCYJNY** **Repeater** - zwiększa zasięg transmisji umożliwiając przesłanie sygnału na 300m Programowanie przełącznikiem DIP-SWITCH *Zasilanie: 24V DC* *Połączenie: 2 żyły bez polaryzacji* *IP 20* *Temperatura pracy: 0 ˚C~ +40˚C* *Wymiary: 90 x 72 x 60mm* *Montaż na szynie DIN lub bezpośrednio na ścianie*	320,00 pln
	**M-LAN KONWERTER CYFROWY** Moduł przeznaczony do pracy w rozbudowanych systemach osiedlowych. Umożliwia stworzenie wewnętrznej sieci składającej się z monitorów / unifonów użytkowników, stacji budynkowych i ogrodzeniowych w dowolnej konfiguracji. Przeznaczony do podłączenia stacji portierskiej G24. Ilość stacji bramowych w systemie powyżej 4szt, wymaga zastosowanie modułu M-LAN Moduł daje możliwość podłączenia dużej ilości stacji bramowych (maksymalnie 199) Maksymalna ilość modułów w systemie - 199 **WSPÓŁPRACUJE TYLKO ZE STACJĄ BRAMOWĄ S1600** *Zasilanie: 24V DC* *Połączenie: UTP RJ45* *IP 20* *Temperatura pracy: -10 ˚C~ +40˚C* *Wymiary: 90 x 72 x 60mm* *Montaż na szynie DIN lub bezpośrednio na ścianie*	380,00 pln

Wszystkie elementy systemu VIDOS DUO są ze sobą w pełni kompatybilne i mogą być dowolnie dobierane podczas projektowania.
Różne modele monitorów i unifonów mogą być stosowane w jednym systemie przy zachowaniu 2 żyłowego, niepolaryzowanego połączenia.

Większość dodatkowych funkcji opisanych w tabeli można uzyskać poprzez zastosowanie odpowiednich modułów sterujących, które należy podłączyć do głównego modułu zasilającego.

W cenniku podane zostały ceny katalogowe - netto.

O wszelkich zmianach cen oraz zmianach w asortymencie będziemy informować z wyprzedzeniem.

CENNIK WAŻNY OD DNIA 20.08.2018.

Cennik

WAŻNY OD 20.08.2018

WB201 WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY

- Wideodomofon z pamięcią 50 obrazów
- Możliwość wykonania podglądu
- Sterowanie elektrozaczepem ze słuchawki
- Zasięg w terenie otwartym – 50m
- Częstotliwość pracy – 2,4 ~ 2,4835 GHz
- Napięcie zasilania kasety zewnętrznej – 9-12V DC / 3V DC (2 x LR14(C))
- Napięcie zasilania słuchawki – 3 akum. Ni-MH 1,2V / 800mAh (w zestawie)
- Rozdzielczość obrazu – 320 x 240 pikseli
- Kąt widzenia kamery w poziomie – 50°
- Przetwornik / Obiektyw 1/4" CMOS / 4,9 mm
- Oświetlenie nocne – 6 diod LED – światło białe
- Temperaturowy zakres pracy -18°C – +40°C
- Wymiary panelu zewnętrznego: 185 x 68 x 50mm
- Wymiary słuchawki: 165 x 50 x 27 baza : 79 x 77 x 42mm
- Stopień ochrony panelu zewnętrznego – IP55
- Kolor słuchawki - czarny

670,00 pln

WB202 WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY

- Wideodomofon z pamięcią 50 obrazów
- Możliwość wykonania podglądu
- Sterowanie elektrozaczepem ze słuchawki
- Zasięg w terenie otwartym – 50m
- Częstotliwość pracy – 2,4 ~ 2,4835 GHz
- Napięcie zasilania kasety zewnętrznej – 9-12V DC / 3V DC (2 x LR14(C))
- Napięcie zasilania słuchawki – 3 akum. Ni-MH 1,2V / 800mAh (w zestawie)
- Rozdzielczość obrazu – 320 x 240 pikseli
- Kąt widzenia kamery w poziomie – 50°
- Przetwornik / Obiektyw 1/4" CMOS / 4,9 mm
- Oświetlenie nocne – 6 diod LED – światło białe
- Temperaturowy zakres pracy -18°C – +40°C
- Wymiary panela zewnętrznego:
- Moduł główny: 125 x 47 x 39mm / Moduł baterii: 74 x 47 x 39mm
- Wymiary słuchawki: 165 x 50 x 27 baza : 79 x 77 x 42mm
- Stopień ochrony panelu zewnętrznego – IP55
- Kolor słuchawki - biały

660,00 pln

D102B TELE-DOMOFON BEZPRZEWODOWY

- Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy słuchawką a panelem zewnętrznym
- Sterowanie elektrozaczepem
- 10 melodii dzwonka
- Zestaw można rozbudować o dodatkowe cztery słuchawki oraz dodatkowe trzy bazy
- Napięcie zasilania słuchawki – 2 akum. Ni-MH 1,2V / 600mAh (w zestawie)
- Napięcie zasilania bazy – 7.5V DC/ 300mA (zasilacz w zestawie)
- Napięcie zasilania bramofonu – 12V DC z zasilacza lub 2 baterie 1,5V LR14
- Napięcie zasilania zwalniacza rygla – 12 V DC
- Pobór prądu (baza) – 80mA w trybie czuwania / 120 mA w trybie pracy
- Pobór prądu (słuchawka) – 1,33mA w trybie czuwania / 200 mA w trybie pracy
- Pobór prądu (bramofon) – 0,8 mA w trybie czuwania / 200 mA w trybie pracy
- Pobór prądu (zwalniacz rygla) – 20 mA w trybie czuwania / 60 mA w trybie pracy
- Rodzaj komunikacji – bezprzewodowa
- Częstotliwość pracy – 1,88 – 1,90 GHz (DECT)
- Zasięg radiowy max. 75m w terenie otwartym
- Temperaturowy zakres pracy – 0st.C...+40st.C
- Wymiary: słuchawka – 159 x 48 x 29, baza – 132 x 132 x 69, panel zewnętrzny – 177 x 60 x 34
- Kolor słuchawki - czarny

370,00 pln

D102W TELE-DOMOFON BEZPRZEWODOWY

- Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy słuchawką a panelem zewnętrznym
- Sterowanie elektrozaczepem
- 10 melodii dzwonka
- Zestaw można rozbudować o dodatkowe cztery słuchawki oraz dodatkowe trzy bazy
- Napięcie zasilania słuchawki – 2 akum. Ni-MH 1,2V / 600mAh (w zestawie)
- Napięcie zasilania bazy – 7.5V DC/ 300mA (zasilacz w zestawie)
- Napięcie zasilania bramofonu – 12V DC z zasilacza lub 2 baterie 1,5V LR14
- Napięcie zasilania zwalniacza rygla – 12 V DC
- Pobór prądu (baza) – 80mA w trybie czuwania / 120 mA w trybie pracy
- Pobór prądu (słuchawka) – 1,33mA w trybie czuwania / 200 mA w trybie pracy
- Pobór prądu (bramofon) – 0,8 mA w trybie czuwania / 200 mA w trybie pracy
- Pobór prądu (zwalniacz rygla) – 20 mA w trybie czuwania / 60 mA w trybie pracy
- Rodzaj komunikacji – bezprzewodowa
- Częstotliwość pracy – 1,88 – 1,90 GHz (DECT)
- Zasięg radiowy max. 75m w terenie otwartym
- Temperaturowy zakres pracy – 0st.C...+40st.C
- Wymiary: słuchawka – 159 x 48 x 29, baza – 132 x 132 x 69, panel zewnętrzny – 177 x 60 x 34
- Kolor słuchawki - biały

370,00 pln

comwei

Systemy bezprzewodowe

Cena katalogowa netto

U102B DODATKOWA SŁUCHAWKA DO TELE-DOMOFONU

- Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy słuchawką a panelem zewnętrznym
- Sterowanie elektrozaczepem
- 10 melodii dzwonka
- Napięcie zasilania słuchawki – 2 akum. Ni-MH 1,2V / 600mAh (w zestawie)
- Napięcie zasilania bazy – 7.5V DC/ 300mA (zasilacz w zestawie)
- Pobór prądu (baza) – 80mA w trybie czuwania / 120 mA w trybie pracy
- Pobór prądu (słuchawka) – 1,33mA w trybie czuwania / 200 mA w trybie pracy
- Częstotliwość pracy – 1,88 – 1,90 GHz (DECT)
- Zasięg radiowy max. 75m w terenie otwartym
- Temperaturowy zakres pracy – 0st.C...+40st.C
- Wymiary: słuchawka – 159 x 48 x 29, baza – 132 x 132 x 69
- Kolor słuchawki - czarny

190,00 pln

U102B DODATKOWA SŁUCHAWKA DO TELE-DOMOFONU

- Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy słuchawką a panelem zewnętrznym
- Sterowanie elektrozaczepem
- 10 melodii dzwonka
- Napięcie zasilania słuchawki – 2 akum. Ni-MH 1,2V / 600mAh (w zestawie)
- Napięcie zasilania bazy – 7.5V DC/ 300mA (zasilacz w zestawie)
- Pobór prądu (baza) – 80mA w trybie czuwania / 120 mA w trybie pracy
- Pobór prądu (słuchawka) – 1,33mA w trybie czuwania / 200 mA w trybie pracy
- Częstotliwość pracy – 1,88 – 1,90 GHz (DECT)
- Zasięg radiowy max. 75m w terenie otwartym
- Temperaturowy zakres pracy – 0st.C...+40st.C
- Wymiary: słuchawka – 159 x 48 x 29, baza – 132 x 132 x 69
- Kolor słuchawki - czarny

190,00 pln

DGSM02 DOMOFON BEZPRZEWODOWY GSM

- Ilść obsługiwanych lokali - 50
- Standard pracy – GSM 850/900/1800/1900MHz
- Wbudowane gniazdo karty SIM oraz gniazdo karty pamięci micro SD (karta 8GB w zestawie)
- Osobny numer portiera lub zarządcy budynku (maksymalnie 3 numery tel)
- Możliwość edycji danych lokatorów przez SMS wysłany z telefonu administratora.
- Możliwość zdefiniowania maksymalnie 3 numerów telefonu dla każdego lokatora.
- Możliwość otworzenia furtki z poziomu telefonu podczas rozmowy i w trybie czuwania.
- Standard RFID – UNIQUE 125kHz
- Poziom sygnału : powyżej -108dBm
- Napięcie znamionowe : DC 12V – 15V
- Prąd znamionowy w trybie czuwania: 100mA
- Prąd znamionowy w trybie pracy: 180mA (DGSM 100)
- Zakres temperatur: -15°C do + 50°C

Wymiary:

szerokość – 130mm
wysokość – 380mm
głębokość – 40mm

Wymiary puszki montażowej

szerokość – 99mm
wysokość – 340mm
głębokość – 25mm

3500,00 pln

W cenniku zostały podane ceny katalogowe - netto.

O wszelkich zmianach cen oraz zmianach w asortymencie będziemy informować z wyprzedzeniem.

CENNIK WAŻNY OD DNIA 20.08.2018.

FIRMA HANDLOWA WENA
Al.. Jerozolimskie 311, 05-816 Reguły (k. Warszawy)
tel.: 22 817 4008, tel./fax: 22 837 0286,
biuro@vidos.pl
www.vidos.pl

Vidos
friendly technology

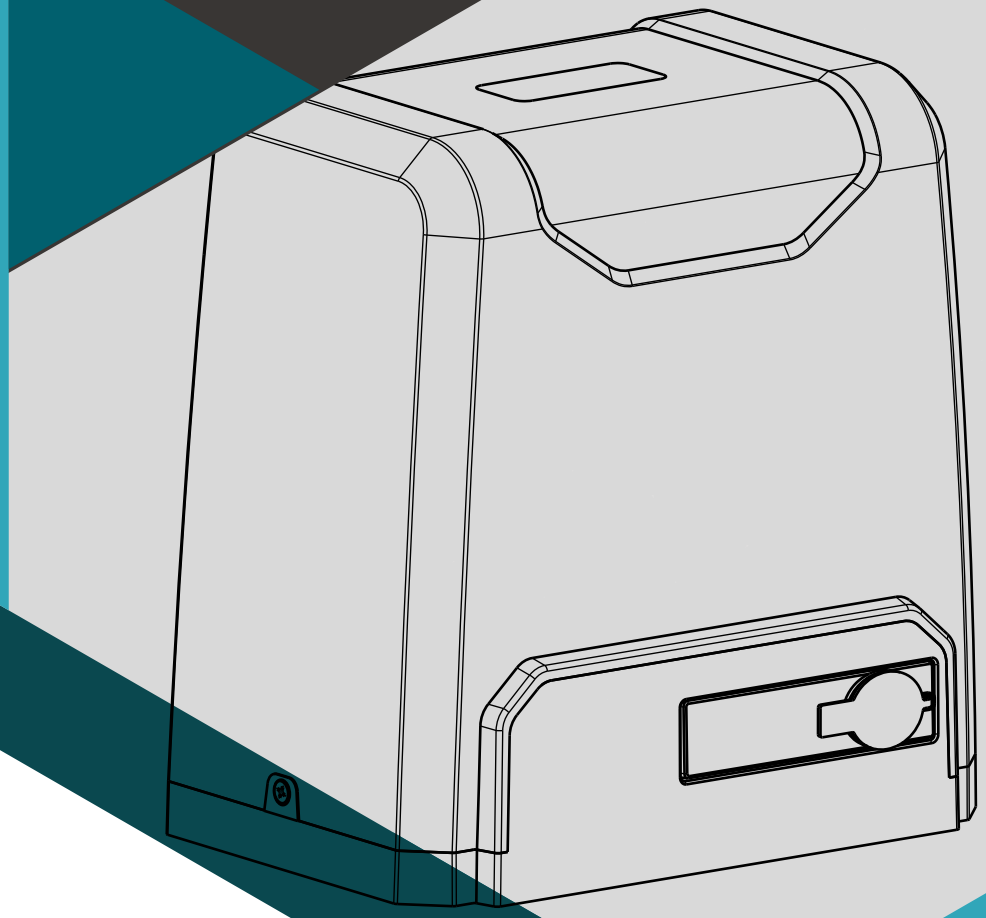

AUTOMATYKA DO BRAM

Cennik

WAŻNY OD 20.08.2018

Napędy do bram przesuwnych

Cena katalogowa netto

AB600 NAPĘD BRAMY PRZESUWNEJ DO 500KG

- Wbudowany enkoder - system wykrywania przeszkody.
- Funkcja zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu - soft start.
- Napęd samoblokujący, nie wymaga stosowania zamka nawet w sytuacji braku zasiania.
- W przypadku awarii zasilania możliwe ręczne otwarcie i zamknięcie bramy za pomocą klucza.
- Łatwe programowanie pilota.
- Uniwersalny odbiornik radiowy współpracuje ze wszystkimi pilotami działającymi na
- tej samej częstotliwości
- Możliwość sterowania przez smartfon za pomocą modułu Proxi Gate (opcja dodatkowa)
- Funkcja furtki.

1000,00 pln

- Zasilanie: **230V 50Hz**
- Moc silnika: **280W**
- Prędkość liniowa : **11-13m/min**
- Maksymalna masa bramy: **500kg**
- Wyłącznik krańcowy: **magnetyczny**
- Częstotliwość: **433,92MHz**
- Ilość cykli na godzinę : **≤15**
- Temperatura pracy : **-20°C ~ +50°C**
- Stopień ochrony: **IP44**

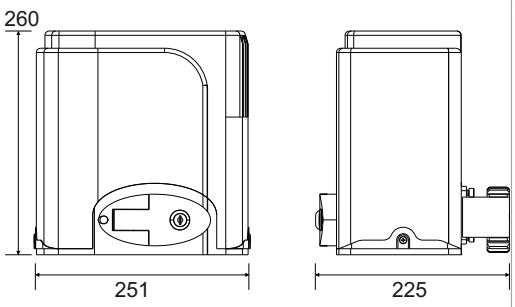

Skład zestawu:

Napęd z centralą sterującą

Fotokomórki

2 piloty

Akcesoria montażowe

AB1000 NAPĘD BRAMY PRZESUWNEJ DO 900KG

- Wbudowany enkoder - system wykrywania przeszkody.
- Funkcja zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu - soft start.
- Napęd samoblokujący, nie wymaga stosowania zamka nawet w sytuacji braku zasiania.
- W przypadku awarii zasilania możliwe ręczne otwarcie i zamknięcie bramy za pomocą klucza.
- Łatwe programowanie pilota.
- Uniwersalny odbiornik radiowy współpracuje ze wszystkimi pilotami działającymi na
- tej samej częstotliwości
- Możliwość sterowania przez smartfon za pomocą modułu Proxi Gate (opcja dodatkowa)
- Funkcja furtki.

1200,00 pln

- Zasilanie: **230V 50Hz**
- Moc silnika: **400W**
- Prędkość liniowa : **11-13m/min**
- Maksymalna masa bramy: **900kg**
- Wyłącznik krańcowy: **magnetyczny**
- Częstotliwość: **433,92MHz**
- Ilość cykli na godzinę : **≤15**
- Temperatura pracy : **-20°C ~ +50°C**

Stopień ochrony: **IP44**

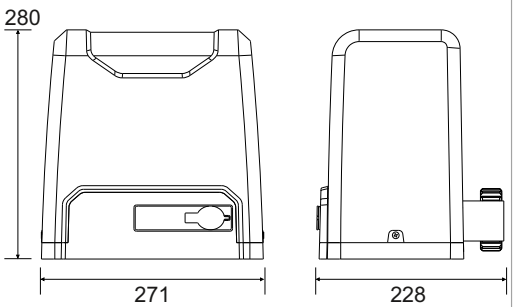

Skład zestawu:

Napęd z centralą sterującą

Fotokomórki

2 piloty

Akcesoria montażowe

Napędy do bram garażowych

Cena katalogowa netto

AG600 NAPĘD BRAMY GARAŻOWEJ DO 500N

- Funkcja zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu - soft start.
- Intuicyjna obsługa - jeden przycisk sterujący otwieraniem, zatrzymaniem i zamykaniem.
- Wbudowana lampa led informuje o statusie pracy napędu.
- System wykrywania przeszkody zwiększa poziom bezpieczeństwa.
- Po napotkaniu oporu lub przeszkody podczas normalnego ruchu napęd zatrzyma się i rozpocznie ruch w przeciwnym kierunku.
- 9 stopniowa regulacja siły przeciążenia pozwala na zachowanie wysokiego poziomu zabezpieczenia przed zgnieceniem. Chroni też silnik i mechanizmy przed uszkodzeniem.
- Wbudowane złącze umożliwia podłączenie fotokomórek. Jest to dodatkowy element zabezpieczający przed zgnieceniem obiektów w świetle bramy.
- Funkcja automatycznego zamykania (*Ta opcja wymaga zastosowania fotokomórek*)
- Proste programowanie za pomocą wbudowanego terminala z wyświetlaczem.
- Uniwersalny odbiornik radiowy współpracuje ze wszystkimi pilotami działającymi na częstotliwości 433,92 Mhz.
- Możliwość sterowania przez smartfon za pomocą modułu Proxi Gate (*opcja dodatkowa)*

690,00 pln

Zasilanie : **230V 50Hz**
Napięcie zasilania silnika: **DC24V**
Maksymalna siła ciągu: **500N**
maksymalna powierzchnia bramy : **8m2**
Maksymalna wysokość bramy: **2,5m**
Długość prowadnicy: **3,3m**
Częstotliwość: **433,92MHz**
Ilość cykli na godzinę: **≤15**
Oświetlenie: LED DC **24V**
Czas działania oświetlenia: **3minuty**
Temperatura pracy: **-20°C ~ +50°C**
Stopień ochrony: **IP44**

Skład zestawu:

Napęd z centralą sterującą



Prowadnica potrójna z łacuchem

2 piloty

Akcesoria montażowe

AG1000 NAPĘD BRAMY GARAŻOWEJ DO 900N

- Funkcja zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu - soft start.
- Intuicyjna obsługa - jeden przycisk sterujący otwieraniem, zatrzymaniem i zamykaniem.
- Wbudowana lampa led informuje o statusie pracy napędu.
- System wykrywania przeszkody zwiększa poziom bezpieczeństwa.
- Po napotkaniu oporu lub przeszkody podczas normalnego ruchu napęd zatrzyma się i rozpocznie ruch w przeciwnym kierunku.
- 9 stopniowa regulacja siły przeciążenia pozwala na zachowanie wysokiego poziomu zabezpieczenia przed zgnieceniem. Chroni też silnik i mechanizmy przed uszkodzeniem.
- Wbudowane złącze umożliwia podłączenie fotokomórek. Jest to dodatkowy element zabezpieczający przed zgnieceniem obiektów w świetle bramy.
- Funkcja automatycznego zamykania (*Ta opcja wymaga zastosowania fotokomórek*)
- Proste programowanie za pomocą wbudowanego terminala z wyświetlaczem.
- Uniwersalny odbiornik radiowy współpracuje ze wszystkimi pilotami działającymi na częstotliwości 433,92 Mhz.
- Możliwość sterowania przez smartfon za pomocą modułu Proxi Gate (*opcja dodatkowa)*

800,00 pln

Zasilanie : **230V 50Hz**
Napięcie zasilania silnika: **DC24V**
Maksymalna siła ciągu: **900N**
maksymalna powierzchnia bramy : **12m2**
Maksymalna wysokość bramy: **2,5m**
Długość prowadnicy: **3,3m**
Częstotliwość: **433,92MHz**
Ilość cykli na godzinę: **≤15**
Oświetlenie: **LED DC 24V**
Czas działania oświetlenia: **3minuty**
Temperatura pracy: **-20°C ~ +50°C**
Stopień ochrony: **IP44**

Skład zestawu:

Napęd z centralą sterującą



Prowadnica potrójna z łacuchem

2 piloty

Akcesoria montażowe

Napędy do bram - akcesoria

Cena katalogowa netto

FT01 KOMPLET FOTOKOMÓREK

- Zasilanie : DC10,5-24V
- Pobór prądu: RX:30mA TX:15mA
- Źródło optyczne: Podczerwień
- Częstotliwość transmisji: 1,92 Khz
- Zasięg : ≤ 20 m
- Temperatura pracy : -20°C ~ +50°C
- Wymiary : 76x48,2x30 mm

65,00 pln

FT02 KOMPLET FOTOKOMÓREK

- Zasilanie : DC10,5-24V
- Pobór prądu: RX:27mA TX:17mA
- Źródło optyczne: Podczerwień
- Częstotliwość transmisji: 393Hz
- Zasięg : ≤ 20 m
- Temperatura pracy : -20°C ~ +50°C
- Wymiary : 94x60x46 mm

90,00 pln

PL21 PILOT

- Zasilanie : 2xbateria CR2016
- Ilość kanałów: 4
- Kod: dynamicznie zmienny
- System kodowania: KeeLoq
- Częstotliwość :433.92 MHz
- Zasięg : ≤ 150 m
- Wymiary : 68x35x15 mm

35,00 pln

PL22 PILOT

- Zasilanie : 1xbateria CR2032
- Ilość kanałów: 4
- Kod: dynamicznie zmienny
- System kodowania: KeeLoq
- Częstotliwość :433.92 MHz
- Zasięg : ≤ 150 m
- Wymiary : 64x39x10 mm

45,00 pln

LS01 LAMPA SYGNALIZACYJNA

- Zasilanie : 1x bateria CR2032
- Pobór mocy : 25W
- Częstotliwość świecenia: 1sekunda
- Wbudowana antena
- Światło: Przerywane
- Montaż: Poziomy lub pionowy
- Stopień ochrony: IP54
- Wymiary : 130x100x220 mm

75,00 pln

LS02 LAMPA SYGNALIZACYJNA

- Zasilanie : 1x bateria CR2032
- Pobór mocy : 15W
- Częstotliwość świecenia: 1sekunda
- Wbudowana antena
- Światło: Przerywane
- Montaż: Poziomy lub pionowy
- Stopień ochrony: IP54
- Wymiary : Ø90x125mm

60,00 pln

PROXI GATE

Moduł przeznaczony do sterowania napędem bramowym i garażowym za pomocą smartfona. Sterowanie odbywa się w standardzie Bluetooth Smart 4.0. System składa sie z przekaźnika obsługiwanego przez darmową aplikację na smartfony i tablety z systemem Android lub iOS (Apple). Zainstalowane przekaźniki są automatycznie dodawane do spisu urządzeń aplikacji i natychmiast gotowe do sterowania.

Dane techniczne

Napięcie zasilania:	9-30 V AC/DC	Kodowanie:	AES
Obciążenie:	20mA 50V DC	Zasięg:	30 m
Element wykonawczy:	tranzystor	Temperatura pracy:	-30÷55°C
Częstotliwość radia:	2,4 Ghz	Wymiary:	42x98x30 mm
Transmisja:	dwukierunkowa	Stopień ochrony:	IP65

350,00 pln

LZ08 LISTWA ZĘBATA

Stalowa listwa przeznaczona do współpracy z napędami bram przesuwnych.
Mocowanie do bramy za pomocą specjalnych gwintowanych tulei.

Dane techniczne

Materiał: Stal ocynkowana
Długość: 1000mm
Grubość: 8mm
wysokość: 30mm
Ilość punktów mocowania: 3
W komplecie 3 śruby i tuleje dystansowe

25,00 pln